

IP20 REG. CT. SUPD 17 APR 2006

## Beschreibung

### Behandlung von Early Media II

Die Erfindung betrifft Verfahren zum Selektieren von anlässlich eines Rufaufbaus von mindestens einem Rufziel-Teilnehmer-B zu einem Rufaufbau-Teilnehmer A über mindestens ein Telekommunikationsnetz übertragenen „Early-Media“-Nutzdaten.

Das sogenannte „Session Initiation Protocol“ (SIP) ist ein Signalisierungsprotokoll, das zum sogenannten „Call Control“ (=Verbindungssteuerung) zum Beispiel von Telefongesprächen verwendet werden kann. SIP ist von der IETF in RFC 3261 und in einer älteren Version in RFC 2543 standardisiert. SIP nützt zur Beschreibung der vermittelten Kommunikationsverbindung das sogenannte „Session Description Protocol“ (SDP), IETF RFC 2327, in einer in IETF RFC 3264 beschriebenen Weise. SIP wird ebenso wie die ausgehandelten Nutzdatenvollverbindungen (z.B. Sprachverbindungen) üblicherweise über das Internet Protokoll befördert. SIP findet in der beschriebenen Weise beispielsweise im sogenannten „Internet Multimedia Subsystem“ (IMS) eines von der 3GPP oder der 3GPP2 standardisierten Mobilfunknetzes Verwendung.

Beim Rufaufbau von dem SIP Endgerät eines Anrufers A zu einem angerufenen Nutzer B kann die SIP Signalisierung von Vermittlungsknoten, sogenannten „Proxies“, weitergereicht werden. Dabei ist es den Proxies erlaubt, eine eingehende Nachricht, die den Wunsch des Nutzers A nach einer Verbindung zu B anzeigt (ein sogenannter „INVITE Request“) an mehrere andere Proxies oder SIP Endgeräte gleichzeitig oder sequentiell weiterzureichen, zum Beispiel um den Nutzer B zu suchen. Da auch letztgenannte Proxies die Nachricht beim Weiterreichen verzweigen können, kann es zu einer baumartigen Verzweigung der Nachricht kommen. Dieses verzweigte

Weiterreichen von Nachrichten wird in SIP als „Forking“ (=Verzweigung) bezeichnet.

Wenn die INVITE Nachricht ein Endgerät des Nutzers B  
5 erreicht, kann dieses Endgerät mit einer sogenannten „1xx  
Provisional Response“ Nachricht antworten, die zum Beispiel  
dazu dienen kann, die zur Kommunikationsverbindungen  
verwendeten Medien (z.B. Sprache, Video) und ihre Codierung  
auszuhandeln, oder aber dazu anzuzeigen, dass der Nutzer B  
10 alarmiert wird (zum Beispiel durch das Klingeln seines SIP-  
Telefons). Es kann im Fall von „Forking“ vorkommen, dass  
mehrere Endgeräte solche provisional Responses  
(=provisorische Antworten) schicken, beispielsweise wenn  
mehrere SIP-Telefone gleichzeitig klingeln. Zum Abschluss  
15 des Aufbaus der Kommunikationsbeziehung zwischen einem  
Endgerät des Anrufers A und einem Endgerät des Angerufenen B  
antwortet dieses Endgerät mit einer sogenannten „2xx Final  
Response“ (Final Response = endgültige/abschliessende  
Antwort), beispielsweise wenn Nutzer B das SIP-Telefon  
20 abgehoben hat. Mehrere Endgeräte von B können solche final  
Responses schicken, beispielsweise wenn mehrere klingelnde  
SIP-Telefone abgehoben werden. Entsprechend kann es  
vorkommen, dass das Endgerät von A „Provisional Responses“ und  
/ oder „Final Responses“ von mehreren Endgeräten von B  
25 erhält. Jedes Endgerät von B versieht alle Nachrichten, die  
es als Antworten an A sendet, mit der gleichen eindeutigen  
Identifizierung. Erreichen das Endgerät von A SIP-  
Antwortnachrichten mit einer neuen Identifizierung, erfährt  
das Endgerät von A dadurch, dass es mit einem neuen Endpunkt  
30 kommuniziert. In SIP spricht man in diesem Fall davon, dass  
zwischen dem Endgerät von A und dem antwortenden Endgerät  
von B ein sogenannter „Dialog“ besteht. Bevor A (und/oder  
ggf. B) für einen Dialog eine „final Response“ erhalten hat,  
spricht man von einem „Early Dialogue“, danach von einem  
35 „Established Dialogue“.

Es kann vorkommen, dass die Endgeräte von A und B schon vor Ende des Aufbaus der Kommunikationsbeziehung Medien (Nutzdaten) austauschen, die als „Early Media“ bezeichnet werden. So können beispielsweise, wie auch in einem

5 klassischen Telefonnetz, Klingeltöne und Ansagen übertragen werden, vorzugsweise in Richtung von B zu A. Für ein Telefonnetz mit SIP Signalisierung ist eine Unterstützung einer „Early Media“ Übertragung besonders wichtig, wenn das Netz mit einem klassischen Telefonnetz verbunden wird.

10

Falls es beim Aufbau der Kommunikationsbeziehung von A nach B durch „Forking“ zu mehreren Dialogen im (/mit dem) Endgerät A kommt, kann A auch Medien (Nutzdaten), besonders „Early Media“, von verschiedenen Endgeräten B, B' erhalten. Das

15 Endgerät von A muss die Medien in geeigneter Weise darstellen. Beispielsweise ist es denkbar, dass verschiedene ankommende Videoströme in getrennten Fenstern auf einem Bildschirm dargestellt werden. Häufig ist jedoch nur die Auswahl eines ankommenden Medienstroms, und das Verwerfen der

20 restlichen Medienströme sinnvoll, beispielsweise weil der Bildschirm in einem mobilen Endgerät zu klein ist, um mehrere Fenster darzustellen, oder weil ein Überlagern verschiedener Klingeltöne oder Ansagen den Inhalt unverständlich machen würde.

25

Informationen über die entsprechenden SIP Dialoge könnten Kriterien sein, die es erlauben, einen geeigneten Medienstrom (Nutzdaten-Strom) zur Darstellung auszuwählen:

- Wenn durch Erhalt der ersten SIP „final Response“ ein „Early

30 Dialogue“ zu einem „Established Dialogue“ wird, ist es sinnvoll, den entsprechenden Medienstrom auszuwählen.

- Es kann sinnvoll sein, die „Early Media“ auszuwählen, die dem jeweils zuletzt etablierten „Early Dialogue“ entsprechen. Dies ist besonders dann der Fall, wenn die Proxies „Forking“

35 in einer sequentiellen Weise einsetzen. Wenn ein Endgerät eine negative Antwort schickt, oder aber nach einer gewissen Zeit die Kommunikationsbeziehung mit ihm nicht zustande

gekommen ist, beispielsweise weil kein Nutzer „abgehoben“ hat, reicht ein Proxy den INVITE request an ein anderes Endgerät weiter. Die IETF spezifiziert Methoden, die es dem Endgerät A ermöglichen werden, von einem Proxy zu verlangen, nur  
5 sequentiell zu suchen (draft-ietf-sip-callerprefs).  
-Das Endgerät A kann Dialoge mittels SIP Signalisierung beenden, beispielsweise weil es nur in der Lage ist, eine begrenzte Anzahl von Dialogen zu unterstützen. Die  
entsprechenden Medien können aber wegen der Laufzeiten von  
10 Signalisierung und Medien durchs Netz noch eine gewisse Zeit empfangen werden. Es ist wünschenswert, die Medien während dieser Übergangszeit zu unterdrücken.

Dabei erlauben es die in SIP und SDP enthaltenen  
15 Informationen nicht immer eindeutig, einen SIP Dialog mit dem entsprechenden Medienstrom zu korrelieren. Im Besonderen wählt das Endgerät des Anrufers A eine IP Adresse und Port, wie zum Beispiel einen UDP Port (siehe IETF RFC 768), zum Empfangen der Medienströme aus, bevor es den INVITE Request  
20 sendet, der diese Angaben enthält. Also werden alle ankommenden Medien an der selben IP Adresse und dem selben Port empfangen. Sie können mittels der Parameter „source IP Adresse“ im IP Header und „source Port“ im UDP Header der empfangenen Pakete unterschieden werden, also der IP Adresse  
25 und dem Port, von dem die Pakete geschickt wurden. Allerdings ist in SIP/SDP gemäß RFC 3264 keine Information über diese source IP Adresse und source Port enthalten, sondern nur über die sogenannte „destination“ IP Adresse und den „destination“ Port, also die IP Adresse und den Port, zu denen die Pakete  
30 geschickt wurden.

Als SIP Forking konzipiert wurde, wurde zunächst die Interaktion mit „Early Media“ außer acht gelassen, da „Early Media“ in einem SIP Netz nur in besonderen Fällen auftreten,  
35 beispielsweise bei Verbindung zu einem klassischen Telefonnetz.

- Die Behandlung von „Early Media“ (Nutzdaten) im Fall von Forking wird gegenwärtig in der IETF SIPPING Arbeitsgruppe diskutiert. Der Entwurf „draft-camarillo-sipping-early-media“ schlägt vor, für Early Media -Nutzdaten eigene
- 5 Kommunikationsverbindungen mittels SIP auszuhandeln, wobei das Endgerät B bei den Kommunikationsverbindungen für „Early Media“ als Anrufer auftritt, wenn es einen Anruf von A für die eigentliche Nutzverbindung erhält und bezüglich dieses Anrufs für die Nutzverbindung mit A zunächst in einen „Early
- 10 Dialogue“ eintritt. Das hat allerdings den Nachteil, das erheblich mehr SIP Nachrichten ausgetauscht werden müssen, was besonders bei der Übertragung über eine Luftschnittstelle mit geringer Bandbreite zur Verzögerung des Callaufbaus und höherem Ressourcenbedarf führt. Außerdem wäre es
- 15 möglicherweise erforderlich, getrennte Übertragungsressourcen für „early Media“ und die eigentliche Nutzverbindung zu reservieren.

- Die IETF MMUSIC Arbeitsgruppe schlägt im „draft-ietf-mmusic-sdp-srcfilter“ vor, in SDP einen Parameter einzuführen, der es erlaubt, die Source IP Adresse und den Source UDP Port auszudrücken, von dem aus ein Empfänger Pakete empfangen will. Diese Information ist nützlich, um dazwischenliegende sogenannte „Firewalls“ zu konfigurieren. Dieser Parameter ist
- 25 aber für die Korrelation zwischen SIP Dialogen und Medienströmen ungeeignet, da er voraussetzt, das der Empfänger die Source IP Adresse und den Source UDP Port bereits kennt. Außerdem ist bisher die Verwendung dieses Parameters in H.248 Signalisierung nicht beschrieben.

- 30 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine möglichst effiziente Selektion von (Early-Media-) Nutzdaten während einer einer SIP-Rufaufbau-Signalisierung zu ermöglichen. Die Aufgabe wird jeweils durch die Gegenstände der unabhängigen
- 35 Ansprüche gelöst.

Die erfindungsgemäße Übertragung von Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b für Teilnehmer B

- beziehungsweise IP-b', Port-b' für Teilnehmer B') neben den bekanntlich ohnehin übermittelten Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadressdaten (IP-B, Port-B für Teilnehmer B etc.) in einer Antwortnachricht (Provisional Response und/oder Final Response eines Rufziels an einen Rufaufbau-Teilnehmer) ermöglicht dem Rufaufbau-Teilnehmer A anhand dieser empfangenen Rufzielsendeadressdaten eine effiziente Selektion von von ihm empfangenen Early Media-Nutzdaten verschiedener Rufziel-Teilnehmer (B,B').
- Dass erfindungsgemäss einer seitens des Rufaufbau-Teilnehmers (A) empfangenen, neben Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadressdaten (IP-B, Port-B) auch Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) enthaltenden Antwortnachricht („Provisional Response“ 9, 10; 11, 12; „Final Response“ 17) eines Rufziel-Teilnehmers (B; B') Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) entnommen werden, kann z.B. bedeuten dass diese vom Rufaufbau-Teilnehmers (A) zur Kenntnis genommen oder (zwischen-) gespeichert werden für eine spätere Selektion.
- Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachfolgenden Beschreibung eines Ausführungsbeispiels. Dabei zeigt
- Figur 1 schematisch die Signalisierung beim Rufaufbau und der Übertragung von Early Media-Nutzdaten.
- Zellulare Mobilfunknetze (wie GSM, 3G, CDMA2000, TDSCDMA usw.) und Festnetze sowie zugehörige Endgeräte und Signalisierungsverfahren (SIP, SDP), sind dem Fachmann an sich bekannt (siehe beispielsweise Spezifikationen in [www.3gpp.org](http://www.3gpp.org)).
- Figur 1 zeigt einen ein SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil und ein SIP-Endgerät-A-Signalisierungsteil umfassenden Rufaufbauteilnehmer A, welcher über ein (hier nur im Umfang eines zum Verständnis der Erfindung notwendigen SIP-Proxy

dargestelltes) Mobilfunknetz mit einem ein SIP Endgerät B umfassenden Rufzielteilnehmer (=B) und einem ein SIP Endgerät B' umfassenden Rufzielteilnehmer (=B') nach einem SIP-Protokoll zum Aufbau einer Telekommunikationsverbindung (z.B. Sprachverbindung etc) kommuniziert. Beispielsweise kann es sich bei SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil um eine sogenannte „IM-MGW“, bei SIP-Endgerät-A-Signalisierungsteil um eine sogenannte „MGCF“, bei dem SIP-Proxy um eine sogenannte „S-CSCF“, und bei SIP Endgerät B und B' um sogenannte „UE“ handeln. Zur Vereinfachung wurden einige SIP Nachrichten, wie zum Beispiel „100 Trying“, PRACK und 200 OK (PRACK) weggelassen.

- Im dargestellten Beispiel wird nach einer Nachricht 1 vom SIP-Endgerät-A-Signalisierungsteil an das SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil eine Telekommunikationsverbindung (beispielsweise für eine Sprachverbindung oder andere Nutzdatenverbindung) aufzubauen versucht, wobei bis zum Abheben (Schritt 15) des angerufenen Benutzers B am Rufzielteilnehmerendgerät B die Nachrichten 3-7, 9, 10, 13 zwischen dem Rufaufbauteilnehmer A und dem Rufzielteilnehmer B (über ein Signalisierungsnetz / über den SIP Proxy) ausgetauscht werden.
- Das SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil wählt die vom SIP Endgerät A für künftigen Empfang zu verwendende Adresse (IP Adresse von A (IP-A) und Portnummer von A (Port-A)) aus, übergibt diese im Schritt 3 an das SIP-A-Signalisierungsteil, welches im Schritt 4 eine SIP-INVITE-Nachricht mit Angabe der Endgerät-A-Empfangsadresse (IP A, Port A) an einen SIP Proxy eines Telekommunikationsnetzes (beispielsweise eines zellularen Mobilfunknetzes) sendet, welcher SIP Forking anwendet und im Schritt 5 bzw. 6 diese SIP Invite-Nachricht an das Rufzielteilnehmer-B-Endgerät (SIP-Endgerät-B) bzw. Rufzielteilnehmer-B'-Endgerät (SIP-Endgerät-B') überträgt.

Darauf wählt im Schritt 7 das SIP- Endgerät B seine Rufzielteilnehmer-Empfangsadresse (IP B, Port B) und Sendeadresse (IP b, Port b). Im Schritt 8 wählt SIP Endgerät B' zum Empfangen seine Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadresse (IP B' und Port B') und zum Senden seine Rufzielteilnehmersendeadresse (IP b' und Port b'). Im Schritt 9 wird die im Rufzielteilnehmer B ausgewählte Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadresse (IP-B, Port B) sowie erfindungsgemäß die Rufziel-Teilnehmer-Sendeadresse (IP-b, Port b) zusammen mit einer eindeutigen Identifizierung des Dialoges B in einer SIP-181-Ringing-Provisional-Response-Nachricht an einen SIP Proxy eines Telekommunikationsnetzes übertragen, welcher sie im Schritt 10 an den Rufaufbau-Teilnehmer (A) überträgt. Überdies wird hier im Schritt 11 von dem weiteren SIP Endgerätes B' eine „SIP 180 Session Progress“-„Provisional Response“-Nachricht mit der weiteren Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadresse (IP-B', Port-B') sowie erfindungsgemäß der Rufziel-Teilnehmer-Sendeadresse (IP-b', Port b') und der Dialog Identifizierung B' an den SIP- Proxy und (im Schritt 12) an das SIP Endgerät A (den Rufbauteilnehmer A) weiter übertragen.

Zur erfindungsgemäßen Übertragung der Rufziel-Teilnehmer-Sendeadresse (IP-b, Port b) bzw. (IP-b', Port b') in Nachrichten 9 bis 12 kann beispielsweise ein neu eingeführter SDP-Parameter dienen.

Durch Erhalt der Nachrichten 9 und 11 mit unterschiedlichen Dialog Identifizierungen B und B' weiß SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil, dass es mit zwei Endgeräten B und B' signalisiert, und dass beide Endgeräte möglicherweise schon zu diesem Zeitpunkt Daten (=Early-Media-Daten = Medienstromdaten) an (IP-A, Port-A) senden, wie im Schritt 13 bzw. 14 vom Rufzielteilnehmer (=SIP-Endgerät B oder B') an das Endgerät des Rufaufbauteilnehmers A. Hierbei gibt das SIP-Endgerät B (oder das weitere Anrufziel und SIP-Endgerät B') eine Rufzielteilnehmer-Sendeadresse (IP-b, Port b bzw.



IP-b', Port-b') an, welche angibt, woher die Daten stammen, um deren Herkunftsbestimmung beim Rufaufbauteilnehmer A zu ermöglichen. Überdies enthalten die in den Schritten 13 oder 14 übertragenen Early-Media-Daten auch eine Zieladresse des 5 Rufaufbauteilnehmers (A), die zum IP Routing verwendet werden. Early Media-Daten können beispielsweise Klingeltöne, Ansagen, etc. enthalten.

Wenn Anrufe (im sogenannten Forking) an mehrere 10 Telekommunikationsnetz-Vermittlungseinrichtungen (Proxies) und/oder SIP-Endgeräte (wie B, B') gleichzeitig oder sequentiell weitergereicht werden und eventuell von adressierten SIP Endgeräten B, B' und/oder Proxies an weitere Endgeräte weitergeleitet werden, können von vielen Endgeräten 15 Provisional Responses und gegebenenfalls Early Media-Medienstromdaten beim Endgerät A des Rufaufbauteilnehmers ankommen, deren Selektion erfindungsgemäß einfach und effizient optimiert wird.

20 Dies erfolgt dadurch, dass (entgegen dem Vorgehen gemäß eingangs genannten Standardisierungsdokumenten) in einer Antwortnachricht („provisional response“ oder „final response“) eines Anrufziel-Teilnehmers B neben der (in einer response übertragenen) Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadresse (IP 25 B, Port B) auch eine Rufzielteilnehmer-B-Sendeadresse (IP-b, Port-b) übertragen wird, und die Rufzielteilnehmer-B-Sendeadresse (IP-b, Port-b) zur Selektion (Weiterbearbeitung oder Speichern oder Verwerfen etc) verwendet wird.

30 Ein Verwerfen kann beispielsweise erfolgen, wenn nach Übermittlung einer „Final Response 200-OK“-Nachricht in den Schritten 16, 17 vom Rufzielteilnehmer-Endgerät-B an das Rufaufbauteilnehmerendgerät (A) die erfolgreiche Beendigung des Rufaufbaus signalisiert wird, so dass darauf ein 35 "Established Dialogue" zwischen dem Endgerät A und dem Endgerät B entsteht, worauf beispielsweise Early-Media-Datenströme, welche nicht dem mit der Nachricht 16/17

- etablierten Established Dialogue entsprechen (die also eine andere Rufteilnehmersendeadresse enthalten), vom Rufaufbauteilnehmer A verworfen (z.B. unterdrückt oder ignoriert) werden können. Erfindungsgemäß erfolgt das
- 5 Unterdrücken dadurch, dass Medienstromdaten mit anderen Sendeadressen als (IP-b, Port-b) ignoriert werden. Das SIP-Endgerät-A-Signalisierungsteil teilt SIP-Endgerät-A-Verbindungsteil in Nachricht 17 mit, dass nur
- 10 Medienstromdaten mit Sendeadresse (IP-b, Port-b) akzeptiert werden sollen. Hierzu wird in Nachricht 17 beispielsweise ein neuer Parameter eingeführt, der eine oder mehrere Sendeadressen ausdrückt, deren Pakete akzeptiert werden sollen. Dazu kann beispielsweise der selbe neue SDP Parameter wie in Nachrichten 9 bis 12 verwendet werden, der in SDP
- 15 innerhalb einer MOD-Nachricht des H.248 Protokolls transportiert wird. Alternativ kann der von der IETF MMUSIC Arbeitsgruppe in „draft-ietf-mmusic-sdp-srcfilter“ vorgeschlagene SDP Parameter verwendet werden.
- 20 Damit kann ein sogenanntes "Clipping" vermieden werden ,also eine nicht vorhandene Nutzverbindung nachdem der Verbindungsaufbau in der Signalisierung aufgrund einer Final Response eines SIP-Endgerätes B nach dem Abheben des Benutzers abgeschlossen ist. Die nicht vorhandene
- 25 Nutzverbindung kommt durch Weiterverarbeiten nicht mehr relevanten Early Media-Datenströmen zustande. Sonst würde z.B. erst nach Empfang einer SIP Cancel-Nachricht (Schritt 20) des SIP Proxies an das weitere SIP-Endgerät (B') (nur) dieses SIP Endgerät B' keine Early Media-Datenströme mehr
- 30 absenden, und das Clipping könnte in einer Übergangszeit bestehen bleiben, solange Endgerät A noch diese Early-Media Daten empfängt.
- Beispielsweise kann das Rufaufbauendgerät A im Beispiel in
- 35 Figur 1 nach dem Erhalt einer Nachricht 9, 10 von B mit (in der Nachricht enthaltenen) Rufziel-Teilnehmer (B)-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) später in einer Nachricht 13

- erhaltene Nutzdaten (Early Media-Daten) aufgrund in der Nachricht 13 enthaltener Rufziel-Teilnehmersendeadressdaten (IP-b, Port-b) für eine Weiterverwendung selektieren und andererseits Nutzdaten, die Rufziel-
- 5 Teilnehmersendeadressdaten enthalten, welche nicht in einer früheren Provisional Response- oder Final Response-Nachricht (9, 10; 11, 12) dem Rufaufbauteilnehmer A übermittelt wurden, verwerfen, also löschen oder ignorieren.
- 10 Die in SDP enthaltenen Informationen über die „source IP Adresse“ und den „source Port“ werden vom Endgerät des Anrufers A in erfindungsgemäßer Weise genutzt, um Pakete aus geeigneten Medienströmen zur Darstellung auszuwählen.
- 15 In einer bevorzugten Ausführungsform wird ein neuer Parameter in SDP eingeführt, der in den „provisional Responses“ und/oder „final Responses“ verwendet wird, die ein Endgerät von B an das SIP Endgerät von A schickt. Dieser Parameter ermöglicht es den Endgerät(en) des Anrufers B auszudrücken,
- 20 welche IP Adresse und welcher Port von diesen Endgeräten jeweils zum Senden von IP Paketen verwendet wird. (Bisher ist in SDP von B nach A nur Information darüber enthalten, an welcher IP Adresse und welchem Port B IP Pakete empfangen will.) Da die „provisional Responses“ und/oder „final
- 25 Responses“ eine eindeutige Identifizierung des SIP Dialogs und die von einem Endgerät B zum Senden verwendete IP Adresse und den zum Senden verwendeten Port enthalten, also die „source IP Adresse“ und den „source Port“ in von A empfangenen Paketen des entsprechenden Medienstroms, ist A
- 30 eine eindeutige Korrelation (Zuordnung) zwischen einem SIP Dialog und einem empfangenen Medienstrom ermöglicht.
- Das Endgerät von A nutzt diese Korrelation, um geeignete Medienströme z.B. wie folgt auszuwählen:
- 35 Wenn der erste „Early Dialogue“ durch Erhalt einer SIP „final Response“ zu einem „Established Dialogue“ wird, wählt das Endgerät von A den entsprechenden Medienstrom aus. Und/Oder:

12

Das Endgerät von A wählt die „Early Media“ aus, die dem jeweils zuletzt etablierten „Early Dialogue“ entsprechen-möglicherweise nur solange noch kein „Established Dialogue“ existiert. Und/Oder:

- 5 Das Endgerät von A unterdrückt „Early Media“ Medienströme (Nutzdaten), sobald es SIP Signalisierungsnachrichten schickt, um die entsprechenden Dialoge zu beenden.

Das SIP Endgerät von A kann in ein Signalisierungsgerät und  
10 ein Gerät für die Behandlung von Nutzverbindungen geteilt sein, die beispielsweise mittels des von der ITU-T und IETF gemeinsam spezifizierten Protokolls H.248 bzw. RFC 3525, oder mittels des MGCP Protokolls, IETF RFC 2705, miteinander kommunizieren. Beispielsweise kann das SIP Endgerät von A aus  
15 einer von der 3GPP standardisierten sogenannten MGCF und IM-MGW bestehen, oder aber aus einer ebenfalls von der 3GPP standardisierten sogenannten MRFC und MRFP, siehe 3GPP TS 23.002. Mittels H.248 oder MEGACO wird auch SDP befördert. Der erfindungsgemäße neue SDP Parameter wird auch hier  
20 verwendet, um anzugeben, mit welcher „Source IP Adresse“ und welchem „Source UDP Port“ empfangene Nutzverbindungspakete akzeptiert werden sollen. Falls dieser Parameter verwendet wird, sollen Nutzverbindungspakete mit anderer „Source IP Adresse“ und anderem „Source Port“ verworfen werden.

25 Andere Beispiele von Endgeräten ohne Aufteilung sind mobile 3GPP oder 3GPP2 Endgeräte, sogenannte „UE“s.

In Fig. 1 sind verschiedene SIP Nachrichten zur Vereinfachung  
30 nicht dargestellt, zum Beispiel 100 Trying, PRACK, OK(PRACK).

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Selektieren (19) von bei einem Rufaufbau (1-  
20) von mindestens einem Rufziel-Teilnehmer (B und/oder B')  
5 zu einem Rufaufbau-Teilnehmer (A) über mindestens ein  
Telekommunikationsnetz („SIP Proxy“) übertragenen Nutzdaten  
(Early-Media-Daten 13, 14),
  - wobei einer seitens des Rufaufbau-Teilnehmers (A)  
empfangenen, neben Rufziel-Teilnehmer-Empfangsadressdaten  
10 (IP-B, Port-B) auch Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten  
(IP-b, Port-b) enthaltenden Antwortnachricht  
(„Provisional Response“ 9, 10; 11, 12; „Final Response“  
16, 17) eines Rufziel-Teilnehmers (B; B') Rufziel-  
Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) entnommen  
15 werden,
  - welche Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b)  
vom Rufaufbau-Teilnehmer (A) zur Selektion von seitens des  
Rufaufbau-Teilnehmers (A) von einem Rufziel-Teilnehmer (B;  
B') empfangenen Nutzdaten (Early Media 13,14) verwendet  
20 werden.
2. Verfahren nach Anspruch 1,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass  
der Rufaufbau-Teilnehmer (A) von mehr als einem Rufziel-  
25 Teilnehmer (B,B') Nutzdaten (13,14) empfängt.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass  
das Telekommunikationsnetz (SIP Proxy) ein zellulares  
30 Mobilfunknetz umfasst.
4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass  
die Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) eine  
35 IP-Adresse und eine Port-Adresse enthalten.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

14

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
die Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten ((IP-b, Port-b) einer  
vom Rufziel-Teilnehmer (B,B') an den Rufaufbau-Teilnehmer (A)  
gesendeten SIP-und/oder SDP-Nachricht entnommen werden,  
5 insbesondere einer Provisional-Response-SIP-Nachricht oder  
einer Final-Response-SIP-Nachricht.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
10 der Rufaufbau-Teilnehmer (A) nach Erhalt einer SIP-Final  
Response-Nachricht mit darin enthaltenen Rufziel-Teilnehmer-  
Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) bei einer Selektion mit der  
dadurch repräsentierten Rufziel-Teilnehmer-Sendeadresse  
eingehende Nutzdaten (Early-Media-Daten 13) auswählt und dass  
15 er vorzugsweise mit anderen Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressen  
(IP-b', Port-b') eingehenden Nutzdaten (14) verwirft.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s z u r  
20 Übertragung der Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b,  
Port-b) in den Antwortnachrichten („Provisional Response“ 9,  
10; 11, 12; „Final Response“ 16, 17) ein neuer SDP Parameter  
verwendet wird.

25 8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s z w i s c h e n  
SIP-Endgerät-A-Signalisierungsteil teilt SIP-Endgerät-A-  
Verbindungsteil eine oder mehrere Sendeadressen (IP-b' Port-  
b') übertragen werden, von denen empfangene Nutzdatenpakete  
30 ausschließlich akzeptiert werden sollen.

9. Verfahren nach Anspruch 8,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s d e r  
selbe SDP Parameter wie in Anspruch 7 verwendet wird.

35

10. Verfahren nach Anspruch 8,

15

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s d e r v o n  
d e r I E T F M M U S I C A r b e i t s g r u p p e i m „ d r a f t - i e t f - m m u s i c - s d p -  
s r c f i l t e r “ d e f i n i e r t e S D P P a r a m e t e r v e r w e n d e t w i r d , u m d i e  
S o u r c e I P A d d r e s s e u n d d e n S o u r c e U D P P o r t a u s z u d r u c k e n .

5

11. V e r f a h r e n n a c h A n s p r u c h 8 b i s 10 ,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s z u r  
S i g n a l i s i e r u n g z w i s c h e n S I P - E n d g e r ä t - A - S i g n a l i s i e r u n g s t e i l  
u n d S I P - E n d g e r ä t - A - V e r b i n d u n g s t e i l d a s H . 2 a 8 P r o t o k o l l o d e r  
10 d a s M G C P P r o t o k o l l v e r w e n d e t w i r d .

12. V e r f a h r e n n a c h e i n e m d e r v o r v o r h e r g e h e n d e n A n s p r ü c h e ,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
d e r R u f a u f b a u - T e i l n e h m e r ( A ) m i t d e n i n e i n e r z u l e t z t  
15 e m p f a n g e n e n " P r o v i s i o n a l - R e s p o n s e " - N a c h r i c h t e n t h a l t e n e n  
R u f z i e l - T e i l n e h m e r - S e n d e a d r e s s d a t e n ( I P - b , P o r t - b ) d i e  
e m p f a n g e n e n N u t z d a t e n ( 13 , 14 ) s e l e k t i e r t , i n s b e s o n d e r e  
s o l a n g e d e r R u f a u f b a u - T e i l n e h m e r ( A ) k e i n e " F i n a l - R e s p o n s e " -  
N a c h r i c h t e r h ä l t .

20

13. V e r f a h r e n n a c h e i n e m d e r v o r v o r h e r g e h e n d e n A n s p r ü c h e ,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
d e r R u f a u f b a u - T e i l n e h m e r ( A ) a l l e N u t z d a t e n v e r w i r f t , s o b a l d  
e r ( A ) e i n e d i e R u f a u f b a u s i g n a l i s i e r u n g b e e n d e n d e  
25 S i g n a l i s i e r u n g s n a c h r i c h t ( 20 ) " S I P C A N C E L R e q u e s t " s e n d e t .

14. V e r f a h r e n n a c h e i n e m d e r v o r v o r h e r g e h e n d e n A n s p r ü c h e ,  
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
R u f z i e l - T e i l n e h m e r - S e n d e a d r e s s d a t e n ( I P - b , P o r t - b ) u n d / o d e r  
30 R u f z i e l - T e i l n e h m e r - E m p f a n g s a d r e s s d a t e n i n e i n e m S D P - P a r a m e t e r  
i n e i n e r v o m R u f a u f b a u - T e i l n e h m e r ( A ) e m p f a n g e n e n  
A n t w o r t n a c h r i c h t a n g e g e b e n s i n d .

15. V e r f a h r e n n a c h e i n e m d e r v o r v o r h e r g e h e n d e n A n s p r ü c h e ,  
35 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , d a s s  
R u f z i e l - T e i l n e h m e r - E m p f a n g s a d r e s s d a t e n ( I P - B , P o r t - B ) u n d d i e

16

Rufziel-Teilnehmer-Sendeadressdaten (IP-b, Port-b) eines Teilnehmers (B; B') verschieden sein können.

5 16. Verfahren nach einem der vor vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nutzdaten "Early-Media"-Daten sind.


10 17. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

15 18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass der Rufaufbau-Teilnehmer (A) entweder eine MGCF und eine IN-MGW oder eine MRFC und eine MPFP oder eine andere Vermittlungseinrichtung umfasst.

20 19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Übertragung von Early Media-Daten über IP Pakete erfolgt, in denen eine oder mehrere Rufziel-Teilnehmer-Adressdaten (IP-b, Port-b; IP-b', Port-b') angegeben sind.



1/1

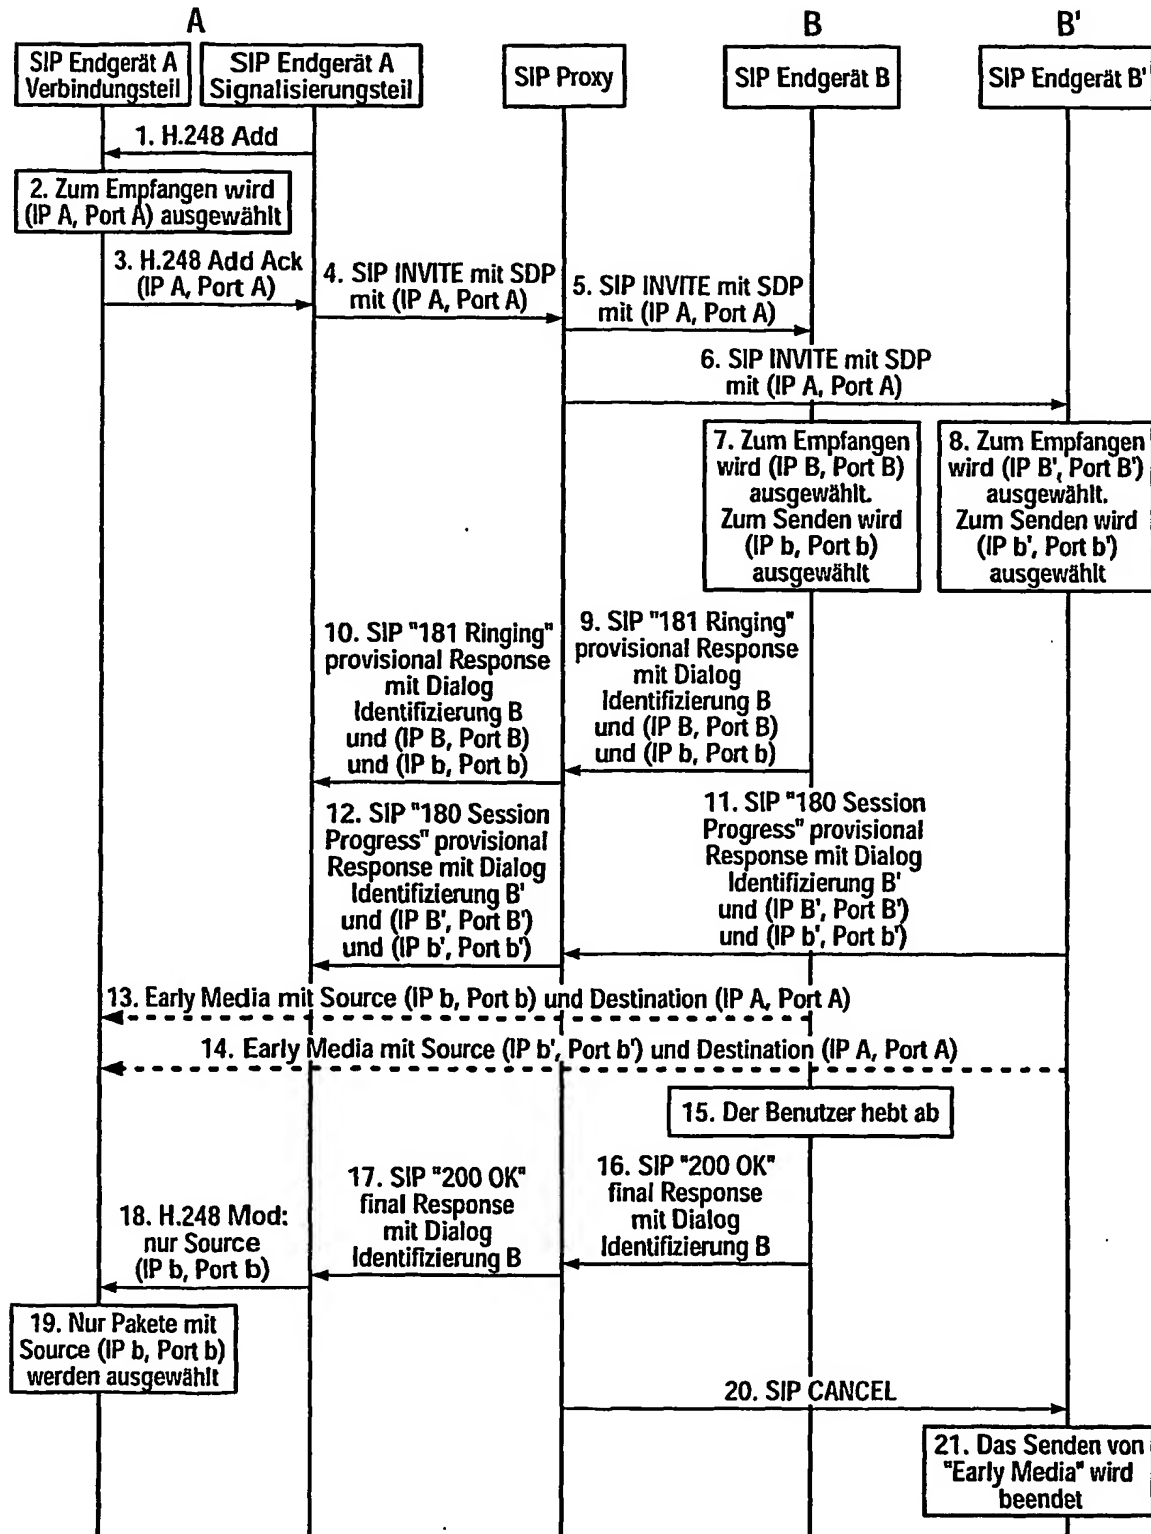

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/052311

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H04L29/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H04L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	HANDLEY M ET AL: "RFC 2543: SIP: SESSION INITIATION PROTOCOL" NETWORK WORKING GROUP, March 1999 (1999-03), XP002292127 cited in the application Abschnitte 1.4, 4.2, 12.3 und 12.4	1-19
A	US 6 189 035 B1 (LOCKHART THOMAS WAYNE ET AL) 13 February 2001 (2001-02-13) column 1, line 66 - column 2, line 56 figure 2	1-19
A	EP 0 909 075 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 14 April 1999 (1999-04-14) paragraph '0009! paragraph '0025! - paragraph '0030! ----- -/-	1-19

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the International filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

23 December 2004

Date of mailing of the International search report

26/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 eponrl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Rabe, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/052311

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	<p>US 2003/187658 A1 (PESSI PEKKA ET AL)  2 October 2003 (2003-10-02)  paragraph '0005!  paragraph '0065! - paragraph '0074!  figure 4</p> <p>-----</p>	1-19

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No  
PCT/EP2004/052311

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6189035	B1	13-02-2001	CN 1308745 T EP 1088261 A1 WO 9959071 A1	15-08-2001 04-04-2001 18-11-1999
EP 0909075	A	14-04-1999	US 6170012 B1 EP 0909075 A1 JP 3459183 B2 JP 11168510 A	02-01-2001 14-04-1999 20-10-2003 22-06-1999
US 2003187658	A1	02-10-2003	NONE	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/052311

<b>A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES</b> IPK 7 H04L29/06		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
<b>B. RECHERCHIERTE GEBIETE</b> Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H04L		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
<b>C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN</b>		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	HANDLEY M ET AL: "RFC 2543: SIP: SESSION INITIATION PROTOCOL" NETWORK WORKING GROUP, März 1999 (1999-03), XP002292127 in der Anmeldung erwähnt Abschnitte 1.4, 4.2, 12.3 und 12.4	1-19
A	US 6 189 035 B1 (LOCKHART THOMAS WAYNE ET AL) 13. Februar 2001 (2001-02-13) Spalte 1, Zeile 66 - Spalte 2, Zeile 56 Abbildung 2	1-19
A	EP 0 909 075 A (LUCENT TECHNOLOGIES INC) 14. April 1999 (1999-04-14) Absatz '0009! Absatz '0025! - Absatz '0030!	1-19
-/-		
<input checked="" type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 23. Dezember 2004		Absenddatum des internationalen Recherchenberichts 26/01/2005
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Rabe, M

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/052311

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 2003/187658 A1 (PESSI PEKKA ET AL) 2. Oktober 2003 (2003-10-02) Absatz '0005! Absatz '0065! - Absatz '0074! Abbildung 4 -----	1-19

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/052311

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6189035	B1	13-02-2001	CN 1308745 T 15-08-2001
		EP 1088261 A1 04-04-2001	
		WO 9959071 A1 18-11-1999	
EP 0909075	A	14-04-1999	US 6170012 B1 02-01-2001
		EP 0909075 A1 14-04-1999	
		JP 3459183 B2 20-10-2003	
		JP 11168510 A 22-06-1999	
US 2003187658	A1	02-10-2003	KEINE